

DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n° : DEMO-DPE-LYON-001

établi le : 25/08/2026

valable jusqu'au : 24/08/2036

Ce document simulé décrit la performance énergétique d'un logement fictif.

photo du bien non fournie

adresse : 24 rue des Tisseurs, 69004 Lyon

type de bien : appartement


année de construction : 1898

surface habitable : 64,80 m²

lot principal : n° 18


Performance énergétique et climatique

logement extrêmement performant

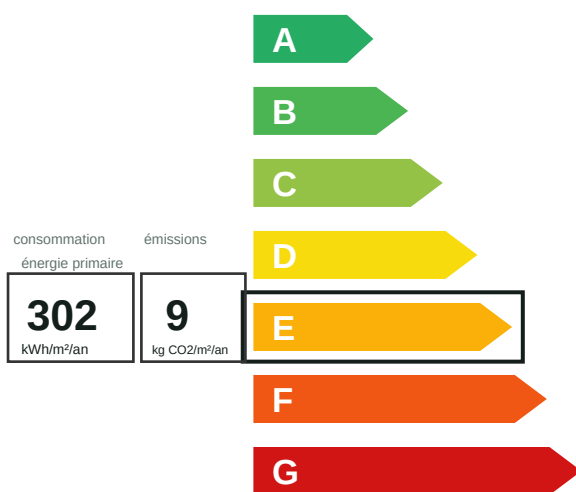

dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO2



logement extrêmement consommateur d'énergie

La classe énergétique dépend de la consommation et des émissions. La plus défavorable est retenue. Ici, le logement simulé est classé E.

Ce logement émet 583 kg de CO2 par an selon le calcul conventionnel fictif.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Usages conventionnels : chauffage, eau chaude, éclairage et auxiliaires.

entre 1 880 € et 2 650 € par an

Prix de l'énergie retenus pour cette simulation

Informations du diagnostiqueur simulé

DIAGNOSTICS DÉMO RHÔNE

24 rue Exemple, 69000 Lyon

Opérateur : Morgan Vidal (identité fictive)

tél. : non attribué

certification : DEMO-CERT-001

assurance : référence fictive

AUCUN LOGO
NI SIGNATURE

Rapport généré pour tester Acquora. Aucun diagnostic, visite ou certification réels.

Performance énergétique

Méthode conventionnelle 3CL

Classe énergie : E	
Consommation énergie primaire	302 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	9 kg CO2/m²/an
Classe climat	B
Chauffage	Électrique individuel, radiateurs à effet Joule
Eau chaude sanitaire	Ballon électrique individuel
Estimation des coûts annuels	Entre 1 880 EUR et 2 650 EUR par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années de référence du diagnostic fictif.

Recommandations

Travaux prioritaires

- Isoler les rampants donnant sur le grenier privatif, sous réserve des autorisations nécessaires.
- Remplacer les radiateurs les plus anciens par des appareils à régulation électronique.
- Améliorer l'étanchéité à l'air des menuiseries sans dégrader la ventilation.

Scénario indicatif

Après isolation ciblée et régulation du chauffage, le gain estimé pourrait être de 45 à 60 kWh/m²/an. Cette estimation ne constitue ni un devis ni un audit énergétique.

Diagnosticneur, certification et assurance : références fictives réservées à la démonstration.

Déperditions et confort

Répartition conventionnelle issue du calcul synthétique

Murs donnant sur l'extérieur	31 %
------------------------------	------

Renouvellement d'air et ventilation	29 %
-------------------------------------	------

Fenêtres et portes	18 %
--------------------	------

Ponts thermiques	15 %
------------------	------

Plafond sous grenier	7 %
----------------------	-----

Performance de l'isolation : insuffisante. Confort d'été : insuffisant.

Le logement est traversant, mais les pièces sous rampant présentent un risque de surchauffe en période chaude.

Montants et consommations annuelles

Chauffage	5 980 kWh énergie finale, 70 % des dépenses
-----------	---

Eau chaude sanitaire	1 630 kWh énergie finale, 19 %
----------------------	--------------------------------

Éclairage	310 kWh énergie finale, 4 %
-----------	-----------------------------

Auxiliaires et autres usages conventionnels	590 kWh énergie finale, 7 %
---	-----------------------------

Total énergie finale	8 510 kWh/an
----------------------	--------------

Total énergie primaire	19 570 kWh/an
------------------------	---------------

Rapporté à la surface	302 kWh/m²/an
-----------------------	---------------

Fourchette de coûts conventionnels : 1 880 EUR à 2 650 EUR par an.

Recommandations d'usage

- Maintenir une température de consigne de 19 °C en période de chauffe.
- Ne pas obstruer les entrées d'air et nettoyer les grilles de ventilation.
- Fermer les protections solaires pendant les heures chaudes en été.
- Programmer le ballon d'eau chaude en heures creuses si le contrat le permet.
- Adapter la durée des douches et surveiller les fuites d'eau chaude.

Limite

Les consommations conventionnelles ne prédisent pas exactement les factures, qui dépendent de l'occupation, de la météo et des contrats d'énergie.

Bouquet de travaux n° 1*Actions prioritaires, montants indicatifs*

Régulation et remplacement de radiateurs	2 200 à 3 800 EUR
--	-------------------

Calfeutrement et entrées d'air adaptées	600 à 1 200 EUR
---	-----------------

Isolation ciblée du rampant accessible	4 500 à 7 500 EUR
--	-------------------

Montant total indicatif	7 300 à 12 500 EUR
-------------------------	--------------------

Classe projetée après travaux : D, sous réserve d'une étude et de la réalisation conforme des travaux.

Les travaux sur l'enveloppe peuvent nécessiter l'accord de la copropriété et une coordination avec la réfection de toiture.

Fiche technique du logement • enveloppe

Mur nord	Pierre, environ 45 cm, isolation non observée
Mur sud	Pierre, donnant sur rue, isolation non observée
Plafond	Sous grenier partiellement aménagé
Plancher bas	Sur logement chauffé
Fenêtres	Double vitrage, cadres bois, pose déclarée en 2019
Volets	Persiennes bois sur rue
Orientation principale	Nord-sud
Inertie	Lourde

Origine des données : observation simulée et documents synthétiques fournis.

Fiche technique du logement • systèmes

Générateur de chauffage	Radiateurs électriques à effet Joule
Années estimées des émetteurs	2008 à 2024 selon les pièces
Régulation	Thermostats individuels, programmation partielle
Eau chaude	Ballon électrique 150 litres, installé en 2020
Ventilation	Conduits naturels, débits non mesurés
Climatisation	Absente
Énergie renouvelable	Aucun équipement individuel
Point défavorable	

Le renouvellement d'air conventionnel contribue fortement aux déperditions et doit être traité sans supprimer la ventilation nécessaire.